

DEESTONE

MOVE THE WORLD

**Padangos
sunkvežimiams**
Gaminių katalogas



Produkcijos asortimentas



PADANGOS REGIONINIAMS PERVEŽIMAMS

Vairo ašis: SV401, SV402
Varomoji ašis: SV402; SS431
Visos ašys: SV401



UNIVERSALIOS (VISŲ SEZONŲ) PADANGOS REGIONINIAMS PERVEŽIMAMS

Vairo ašis: SV403
Varomoji ašis: SS433
Visos ašys: SV403



PADANGOS TARPTAUTINIAMS PERVEŽIMAMS

Varomoji ašis: SK422
Varomoji ašis: SW413, SC442
Visos ašys: SC441



PADANGOS MIŠRIAI KELIO DANGAI

Visos ašys: SK423; SK426



PADANGOS BEKELEI

Varomoji ašis: SS432; SK425HD
Visos ašys: SK421



PADANGOS PERVEŽIMAMS MIESTE

Visos ašys: SW411

Ašis



Vairo ašis



Varomoji ašis



Priekabos ašis



Turinys

2	Produkcijos asortimentas
4	Padangos regioniniams pervežimams
8	Universalios (visų sezonų) padangos regioniniams pervežimams
10	Padangos tarptautiniams pervežimams
15	Padangos mišriai kelio dangai
16	Padangos bekelei
18	Padangos pervežimams mieste
20	2019 naujienos
22	Dydžių lentelė
24	Techniniai duomenys
26	Pastaboms

Padangos regioniniams pervežimams

Regioniniams pervežimams skirtos padangos susijusios su dažnu greitėjimu, stabdymu ir manevravimu. Tokios paskirties padangos atsparios apkrovoms posūkiuose. Minkšto gumos mišinio panaudojimas jų gamyboje užtikrina lygią ir tvirtą eigą.



SV401

- 5-briaunė konstrukcija su plačiu petimi – puikiam valdymui
- 4 platūs tiesūs grioveliai – efektyviam vandens išstūmimui ir stabdymui ant šlapios ir sausos kelio dangos
- Patobulintas gumos mišinys sumažina šilumos išsiskyrimą ir padidina atsparumą nusidėvėjimui
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



Vairo ašis, visos ašys

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
10.00R20	16	146/143L	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1051	274	15.90
11.00R20	16	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1095	298	16.00
10R22.5	14	141/139L	TL	2575/5675	2430/5355	790/115	7.50	1019	254	15.00
11R22.5	16	146/143M	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1051	275	16.00
12R22.5	16	150/147K	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1085	300	16.00
215/75R17.5	14	126/124L	TL	1700/3748	1600/3527	700/105	6.00	776	225	12.70
215/75R17.5	16	128/126L	TL	1800/3968	1700/3748	750/110	6.00	776	225	12.70
235/75R17.5	16	132/130L	TL	2000/4410	1900/4189	775/115	6.75	797	233	14.00
8R19.5	12	124/122L	TL	1600/3525	1500/3305	760/110	6.00	859	203	15.00
225/70R19.5	10	121/119L	TL	1450/3195	1360/3000	550/80	6.75	811	226	12.70
225/70R19.5	14	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	12.70
245/70R19.5	16	135/133L	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	14.00
265/70R19.5	16	140/138L	TL	2500/5510	2360/5205	830/120	7.50	873	262	14.00
295/80R22.5	16	152/148M	TL	3550/7830	3150/6940	860/125	9.00	1055	290	16.70
315/80R22.5	18	154/151M	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1083	318	17.50
315/80R22.5	20	158/150L	TL	4250/9370	3350/7390	900/130	9.00	1083	318	17.50



SV402

- 5-briaunė konstrukcija su plačiu petimi – puikiam valdymui
- 4 platūs tiesūs grioveliai – efektyviam vandens išstūmimui ir stabdymui ant šlapios ir sausos kelio dangos
- Patobulintas gumos mišinys sumažina šilumos išsiskyrimą ir padidina atsparumą nusidėvėjimui
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



Vairo ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
7.50R16LT	14	122/121L	TT	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	11.90
8.25R16LT	14	128/126L	TT	1800/3970	1700/3750	670/98	6.50	855	224	12.80
9.5R17.5	14	129/127L	TL	1850/4080	1750/3860	750/108	6.75	842	236	13.50
9.5R17.5	16	143/141L	TL	2725/6005	2575/5675	875/127	6.75	842	236	13.50



SS431

*M+S (295/80R22.5, 315/80R22.5)

- Protektoriaus rašto blokeliai su atviru petimi - geram sukibimui ir puikiam atsparumui mišrioms kelio dangoms
- Patobulintas gumos mišinys ir padangos konstrukcija – padidintai apkrovai ir nusidėvėjimo atsparumui
- Protektorius su blokeliais ir grioveliais – puikiam sukibimui su šlapia, sausa ir apsnigta kelio danga
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



Varomoji ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
11R22.5	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1054	279	23.50
11R24.5	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1097	275	23.80
285/75R24.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1050	283	20.50
295/75R22.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	298	20.50
295/80R22.5	16	150/147L	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1052	298	23.50
295/80R22.5	18	152/149L	TL	3550/7830	3250/7160	900/130	9.00	1052	298	23.50
315/80R22.5	18	154/151L	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1082	314	23.80
315/80R22.5	20	158/150L	TL	4250/9370	3350/7390	900/130	9.00	1082	314	23.80



An aerial photograph of a winter forest. A dark, winding road cuts through a dense forest of snow-covered evergreen trees. The ground is covered in a thick layer of white snow, and the trees are heavily laden with it. The lighting suggests a bright day, with shadows cast across the snow.

Universalios (visų sezonų) padangos regioniniams pervežimams

Padangų eksploatacija regioninių pervežimų metu susijusi su dažnu greitėjimu, stabdymu ir manevravimu. Minkštas gumos mišinys ir protektoriaus rašto lamelės užtikrina lygią, tvirtą eigą ir geras traukos ir sukibimo charakteristikas žiemos sąlygomis – tai nurodyta padangos ženkliniame 3PMSE.



SV403 *M+S

- 5-briaunė konstrukcija su plačiu petimi – puikiam valdymui
- Centriniai prizmės formos grioveliai – puikiam vandens išstūmimui ir sukibimui su šlapia, sausa ir apsnigta kelio danga
- 3D griovelių konstrukcija atspari mišrioms dangoms, o sustiprintos nusidėvėjimui atsparios briaunos sumažina užteršimą sniegu
- T.W.R. (Tread Wear Resistors – protektoriaus atsparumo dilimui stiprintojai) padidintam atsparumui mišrioms kelio dangoms ir geresniam savaiminiam išsivalymui nuo akmenų padidina ridą ir išsaugo galimybę restauruoti protektorių
- Stabilizavimo juostelės užtikrina vienodą kontaktinės dėmės apkrovą ir akmenų išstūmimą iš protektoriaus griovelių



Vairo ašis, visos ašys

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
295/80R22.5	16	154/149M	TL	3750/8270	3250/7160	850/123	9.00	1056	306	16.50
315/80R22.5	18	156/150L (154/150M)	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1084	318	17.50
315/70R22.5	20	156/150L (154/150M)	TL	4000/8819	3350/7390	900/130	9.00	1014	315	15.50

SS433 *M+S

- Blokinis raštas su plačiu petim – geresniam valdymui, sukibimui ir traukai
- 3D griovelių konstrukcija – puikiai traukai ir sukibimui su šlapia, sausa ar apsnigta kelio danga ir atsparumui mišriai kelio dangai
- Patobulintas gumos mišinys ir padangos konstrukcija – padidintai apkrovai ir nusidėvėjimo atsparumui
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių
- Blokelių sekcija protektoriaus peties srityje – didina standumą ir mažina dantytą nusidėvėjimą



Varomoji ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
295/80R22.5	16	154/149M	TL	3550/7830	3150/6940	850/123	9.00	1063	306	20.00
315/80R22.5	18	156/150L (154/150M)	TL	4000/8820	3350/7390	850/123	9.00	1089	318	20.50
315/70R22.5	18	154/150L (152/148M)	TL	3750	3350/7390	900/130	9.00	1014	315	19.50

Padangos tarptautiniams pervežimams

Tolimiems pervežimams skirtų padangų eksploatacija reikalauja aukštų ekonominių degalų sąnaudos rodiklių ir geros šilumos generacijos. Reikalavimus išpildo protektoriaus dizainas, kurio dėka sumažinamas lingavimas, patobulintas ir standesnis gumos mišinys leidžia pasiekti gerus šilumos generacijos rodiklius ir tuo pačiu metu išlaikyti atsparumą akvaplanavimui ir padangos tarnavimo resursą.



SC441

- 5-briaunė konstrukcija su plačiu petimi – puikiam valdymui
- 4 platūs tiesūs grioveliai – efektyviam vandens išstūmimui ir stabdymui ant šlapio ir sausos kelio dangos
- Patobulintas gumos mišinys ir padangos konstrukcija – dideliems greičiams ir atstumams
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



S D T

Visos ašys

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejetainių ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
11R22.5	16	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1054	275	14.30
11R24.5	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1104	279	14.30
285/75R24.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/106	8.25	1049	283	14.30
295/75R22.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/106	9.00	1014	296	14.30

SK422

- Juostelių ir iškyšų derinys – padidintai traukai ir atsparumui mišriai kelio dangai
- 4 grioveliai – puikiems rodikliams šlapiuose, sausuose ar apsnigtuose keliuose
- Centrinis protektoriaus raštas, mažinantis šilumos išsiskyrimą, – didelių atstumų įveikimui
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



D

Varomoji ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejetainių ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
11R22.5	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1060	84	20.60
295/75R22.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	296	22.00
11R24.5	14	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	720/105	8.25	1116	275	20.60
285/75R24.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1054	283	22.00



SC442

- 5-briaunė konstrukcija su plačiu petimi – puikiam valdymui
- 4 platūs tiesūs grioveliai – efektyviam vandens išstūmimui ir stabdymui ant šlapios ir sausos kelio dangos
- Patobulintas gumos mišinys ir padangos konstrukcija – dideliems greičiams ir atstumams
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



Priekabos ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
11R22.5	14	144/142M	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1054	279	10.32
255/70R22.5	16	140/137M	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	254	10.32
295/75R22.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1031	297	10.32
11R24.5	16	146/143L	TL	3000/6615	2725/6005	720/105	8.25	1104	279	10.32
285/75R24.5	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1049	282	10.32

SW413 *M+S (385/65R22.5)

- 6-briaunė konstrukcija su plačiu petimi – puikiam valdymui ir atsparumui mišriai kelio dangai
- 5 žiediniai bangos tipo grioveliai pagerina vandens išstūmimą; puikūs rodikliai šlapiame ir sausame kelyje
- Specialus gumos mišinys mažina riedėjimo pasipriešinimą ir didina ridą
- Aukštas tvirtumas



Priekabos ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
385/65R22.5	18	158L (160K)	TL	4250/9370 (4500/9921)	-	830/120	11.75	1080	380	15.50
385/65R22.5	20	164K	TL	5000	Parengime					

SW413

Ilgalaikiam greitam didelių
krovinių gabenimui

Padangos mišriai kelio dangai

Eksploatacija padidėjusios apkrovos sąlygomis bendro naudojimo keliuose, bekelėse ir keliuose su bloga kelio danga - tai aukšti reikalavimai padangoms.

Padangos bekelei

Savaiminio padangų išsivalymo sudėtingomis kelio sąlygomis gerų rodiklių dėka užtikrinamas geras sukibimas, veiksmingas stabdymas ir didelis atsparumas pažeidimams.



SK423 *M+S (12.00R20)

- Protektoriaus rašto stambių blokelių ir galingo peties derinys sukurtas tobulam valdymui ir puikiam atsparumui mišriai kelio dangai
- 3 vingiuoti grioveliai – puikiam sukibimui šlapiame, sausame ir apsnigtame kelyje
- Patobulintas gumos mišinys, mažinantis šilumos išsiskyrimą, – padidina padangos tvirtumą
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



Visos ašys

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejtųjų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
12.00R20	18	154/151K	TT	3750/8270	3450/7610	830/120	8.50	1118	305	17.38
12.00R24	20	160/157K	TT	4500/9920	4125/9090	900/131	8.50	1225	310	18.77

SK426

- Puikūs traukos rodikliai ir valdymas
- Padidinto atsparumo briaunos iš tvirtumą gerinančio gumos mišinio didina atsparumą pjūviams, pradūrimams
- Puikus atsparumas mišriai kelio dangai ir ilgesnis padangos tarnavimo laikas
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



Visos ašys

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejtųjų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
12.00R24	20	160/156K	TT	4500/9920	4000/8820	860/125	8.50	1216	315	14.00



SS432

- Protektorius su specialiai išdėstytomis iškyšomis – traukos rodiklių gerinimui ir puikiam atsparumui mišriai dangai
- Griovelių išdėstymas užtikrina puikų sukibimą bekelėse
- Patobulintas gumos mišinys mažina nusidėvėjimą ir didina atsparumą pradūrimams ir mechaniniams pažeidimams
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių

**D****Varomoji ašis**

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
225/70R19.5	14	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	14.40
245/70R19.5	16	135/133M	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	15.00

SK421 *M+S (7.50R16, 315/80R22.5, 385/65R22.5)

- Juostelių ir iškyšų derinys – padidintai traukai ir atsparumui mišriai kelio dangai
- 3 vingiuoti grioveliai – puikiam sukibimui šlapiame, sausame ir apsnigta kelyje
- Patobulintas gumos mišinys mažina nusidėvėjimą ir didina atsparumą pradūrimams ir mechaniniams pažeidimams

**S D T****Visos ašys**

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
7.50R16LT	14	122/121L	TL	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	12.70
9.00R20	14	141/139K	TT	2575/5675	2430/5335	790/115	7.00	1028	258	14.96
10.00R20	16	146/143K	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1059	272	15.90
11.00R20	16	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1084	291	16.70
11R22.5	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1060	285	16.57
11R22.5	16	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1060	285	16.57
315/80R22.5	20	156/150L	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1076	312	17.50
385/65R22.5	20	160K	TL	4500/9920	-	900/130	11.75	1072	386	16.00
11R24.5	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1104	279	17.50



SK425HD

- Agresyvus protektoriaus dizainas užtikrina puikų valdymą ir trauką
- Patobulintas gumos mišinys didina atsparumą pjūviams, plyšimams ir pradūrimams
- Puikus sukibimas su purvu ir sniegu
- Specialios iškyšos užtikrina savaiminį išsivalymą nuo akmenų



D

Varomoji ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
12.00R24 (325/95R24)	22	162/160K	TT	4750/10472	4500/9921	850/123	9.00	1230	314	21.00



Padangos miesto transportui

Eksplotacija sąlygoja dažnus pagreitinėjimus, stabdymą ir manevravimą su didele padangos šoninių sienelių pažeidimo tikimybe ir iškelia aukštesnius reikalavimus padangos karkaso patikimumui ir tvirtumui.



SW411

- 5-briaunė konstrukcija su plačiu petimi – puikiam valdymui
- 4 platūs tiesūs grioveliai – efektyviam vandens išstūmimui ir stabdymui ant šlapios ir sausos kelio dangos
- Patobulintas gumos mišinys ir padangos konstrukcija – dideliems greičiams ir atstumams
- Tvirtas ir patikimas karkasas, galimybė restauruoti protektorių



Visos ašys

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
11R22.5	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1052	282	12.70
11R22.5	16	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1052	282	12.70
255/70R22.5	16	140/137L	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	255	12.70



NAUJIENOS

SS437



*M+S



D

Varomoji ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
315/80R22.5	20	156/150K	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1076	312	20
11.00R20	18	146/150K	TT	3350/7390	3000/6610	830/120	8.00	1082	289	21
12.00R20	18	150/154K	TT	3750/8270	3350/7390	850/123	8.50	1122	313	21
12R22.5	18	149/152K	TL	3550/7830	3250/7160	850/123	9.00	1084	300	21



FUNKCIJOS

1. Nukreipiamasis protektoriaus raštas geresniam vandens ir purvo išstūmimui
2. Sustiprinta centrinė protektoriaus zona geresnėms traukos ir sukibimo padangos savybėms
3. Kintantis griovelių plotis apsaugo nuo akmenų įstrigimo
4. Užapvalinti blokų kraštai sumažina protektoriaus šonų pažeidimą



NAUJIENOS


SW415 ^{*M+S}



T

Priekabos ašis

Dydis	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
315/55R22.5	18	160K (158L)	TL	4500/9920	-	900/130	12.25	996	389	16.5
385/65R22.5	18	160K (158L)	TL	4500/9920	-	900/130	11.75	1072	390	17
385/65R22.5	20	164K	TL	5000/11023	-	900/130	11.75	1072	390	17

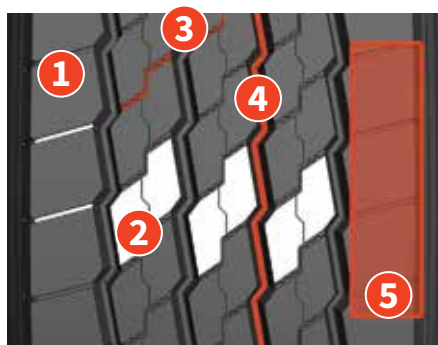

FUNKCIJOS

1. Protektoriaus peties grioveliai geresniam sukibimui su šlapia danga
2. Aukšti ir elastingi blokai slopina lingavimą į šonus
3. Gilios lamelės užtikrina kokybišką sukibimą su bet koku paviršiumi
4. Banguoti platūs išilginiai grioveliai leidžia išvengti akvaplanavimo
5. Plati ir patvari protektoriaus peties zona atspari nusidėvėjimui

Dydis	Protektorius raštas	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
7.50R16LT	SK421	14	122/121L	TL	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	12.70
7.50R16LT	SV402	14	122/121L	TT	1510/3330	1450/3195	690/100	6.00	805	203	11.90
8.25R16LT	SV402	14	128/126L	TT	1800/3970	1700/3750	670/98	6.50	855	224	12.80
9.5R17.5	SV402	14	129/127L	TL	1850/4080	1750/3860	750/108	6.75	842	236	13.50
9.5R17.5	SV402	16	143/141L	TL	2725/6005	2575/5675	875/127	6.75	842	236	13.50
215/75R17.5	SV401	14	126/124L	TL	1700/3748	1600/3527	700/105	6.00	776	225	12.70
215/75R17.5	SV401	16	128/126L	TL	1800/3968	1700/3748	750/110	6.00	776	225	12.70
235/75R17.5	SV401	16	132/130L	TL	2000/4410	1900/4189	775/115	6.75	797	233	14.00
8R19.5	SV401	12	124/122L	TL	1600/3525	1500/3305	760/110	6.00	859	203	15.00
225/70R19.5	SV401	10	121/119L	TL	1450/3195	1360/3000	550/80	6.75	811	226	12.70
225/70R19.5	SV401	14	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	12.70
225/70R19.5	SS432	14	128/126M	TL	1800/3970	1700/3750	760/110	6.75	811	226	14.40
245/70R19.5	SS432	16	135/133M	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	15.00
245/70R19.5	SV401	16	135/133L	TL	2180/4805	2060/4540	830/120	7.50	839	248	14.00
265/70R19.5	SV401	16	140/138L	TL	2500/5510	2360/5205	830/120	7.50	873	262	14.00
9.00R20	SK421	14	141/139K	TT	2575/5675	2430/5335	790/115	7.00	1028	258	14.96
10.00R20	SK421	16	146/143K	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1059	272	15.90
10.00R20	SV401	16	146/143L	TT	3000/6610	2725/6005	830/120	7.50	1051	274	15.90
11.00R20	SV401	16	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1095	298	16.00
11.00R20	SK421	16	150/147K	TT	3350/7390	3075/6780	830/120	8.00	1084	291	16.70
12.00R20	SK423	18	154/151K	TT	3750/8270	3450/7610	830/120	8.50	1118	305	17.38
10R22.5	SV401	14	141/139L	TL	2575/5675	2430/5355	790/115	7.50	1019	254	15.00
11R22.5	SS431	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1054	279	23.50
11R22.5	SC442	14	144/142M	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1.054	279	10.32
11R22.5	SK422	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1060	284	20.60
11R22.5	SK421	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1060	285	16.57
11R22.5	SK421	16	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1060	285	16.57
11R22.5	SW411	14	144/142L	TL	2800/6175	2650/5840	720/105	8.25	1052	282	12.70
11R22.5	SW411	16	148/145L	TL	3150/6940	2900/6395	850/123	8.25	1052	282	12.70
11R22.5	SV401	16	146/143M	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1051	275	16.00
11R22.5	SC441	16	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	830/120	8.25	1054	275	14.30
12R22.5	SV401	16	150/147K	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1085	300	16.00
255/70R22.5	SW411	16	140/137L	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	255	12.70
255/70R22.5	SC442	16	140/137M	TL	2500/5510	2300/5070	830/120	7.50	930	254	10.32

Dydis	Protektorius raštas	PR	Apkrovos greičio indeksas	TT/TL	Maksimali viengubo rato apkrova (kg/lbs)	Maksimali sudvejintų ratų apkrova (kg/lbs)	Slėgis, esant maks. apkrovai (kPa/psi)	Disko plotis (coliais)	Išorinis skersmuo (mm)	Išorinis plotis (mm)	Protektoriaus gylis (mm)
295/75R22.5	SC442	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1.031	297	10.32
295/75R22.5	SK422	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	296	22.00
295/75R22.5	SS431	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	298	20.50
295/75R22.5	SS431	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	9.00	1014	296	14.30
295/80R22.5	SS431	16	150/147L	TL	3350/7390	3075/6780	830/120	9.00	1052	298	23.50
295/80R22.5	SS431	18	152/149L	TL	3550/7830	3250/7160	900/130	9.00	1052	298	23.50
295/80R22.5	SV401	16	152/148M	TL	3550/7830	3150/6940	860/125	9.00	1055	290	16.70
295/80R22.5	SS433	16	152/148M	TL	3550/7830	3150/6940	850/123	9.00	1063	306	20.00
295/80R22.5	SV403	16	154/149M	TL	3750/8270	3250/7160	850/123	9.00	1056	306	16.50
315/70R22.5	SV403	20	156/150L (154/150M)	TL	4000/8819	3350/7390	900/130	9.00	1014	315	15.5
315/70R22.5	SS433	18	154/150L (152/148M)	TL	3750	3350/7390	900/130	9.00	1014	315	19.5
315/80R22.5	SK421	20	156/150L	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1076	312	17.50
315/80R22.5	SV401	18	154/151M	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1083	318	17.50
315/80R22.5	SV401	20	158/150L	TL	3750/8270	4250/9370	900/130	9.00	1083	318	17.50
315/80R22.5	SS431	18	154/151L	TL	3750/8270	3450/7610	830/120	9.00	1082	314	23.80
315/80R22.5	SS431	20	158/150L	TL	4250/9370	3350/7390	900/130	9.00	1082	314	23.80
315/80R22.5	SV403	18	“156/150L (154/150M)”	TL	4000/8819	3350/7390	850/123	9.00	1084	318	17.50
315/80R22.5	SS433	18	“156/150L (154/150M)”	TL	4000/8820	3350/7390	850/123	9.00	1089	318	20.50
385/65R22.5	SW413	18	158L (160K)	TL	“4250/9370 (4500/9921)”	-	720/105	8.25	1060	284	15.50
385/65R22.5	SW413	18	164K	TL	5000	Parengime					
385/65R22.5	SK421	20	160K	TL	4500/9920	-	900/130	11.75	1072	386	16.00
11R24.5	SS431	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1097	275	23.80
11R24.5	SC442	16	146/143L	TL	3000/6615	2725/6005	720/105	8.25	1.104	279	10.32
11R24.5	SK422	14	146/143L	TL	3000/6610	2725/6005	720/105	8.25	1116	275	20.60
11R24.5	SK421	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1104	279	17.50
11R24.5	SC441	16	149/146L	TL	3250/7160	3000/6610	830/120	8.25	1104	279	14.30
12.00R24	SK423	20	160/157K	TT	4500/9920	4125/9090	900/131	8.50	1225	310	18.77
12.00R24	SK426	20	160/156K	TT	4500/9920	4000/8820	860/125	8.50	1216	315	14.00
“12.00R24 (325/95R24)”	SK425HD	22	162/160K	TT	4750/10472	4500/9921	850/123	9.00	1230	314	21.00
285/75R24.5	SC441	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1049	283	14.30
285/75R24.5	SS431	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1050	283	20.50
285/75R24.5	SC442	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1.049	282	10.32
285/75R24.5	SK422	14	144/141L	TL	2800/6175	2575/5675	760/110	8.25	1054	283	22.00

Greičio indeksas

Žymėjimas	km/h	Žymėjimas	km/h
C	60	M	130
D	65	N	140
E	70	P	150
F	80	Q	160
G	90	R	170
J	100	S	180
K	110	T	190
L	120		

Keliamosios galios indeksas

99	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
100	775	112	1120	125	1650	138	2360	151	3450	164	5000
101	800	113	1150	126	1700	139	2430	152	3550	165	5150
102	825	114	1180	127	1750	140	2500	153	3650	166	5300
103	850	115	1215	128	1800	141	2575	154	3750	167	5450
104	875	116	1250	129	1850	142	2650	155	3875	168	5600
105	900	117	1285	130	1900	143	2725	156	4000	169	5800
106	925	118	1320	131	1950	144	2800	157	4125	170	6000
107	950	119	1360	132	2000	145	2900	158	4250	171	6150
108	975	120	1400	133	2060	146	3000	159	4375	172	6300
109	1000	121	1450	134	2120	147	3075	160	4500	173	6500
110	1030	122	1500	135	2180	148	3150	161	4625	174	6700
111	1060	123	1550	136	2240	149	3250	162	4750	175	6900
1090		124	1600	137	2300	150	3350	163	4875	176	7100

Keliamosios galios pasikeitimai

Maksimalus greitis, km/h	Greičio simbolis						Slėgio išlyginimas, %
	F	G	J	K	L	M	
Greitis							
Static	+150	+150	+150	+150	+150	+150	+40
5	+110	+110	+110	+110	+110	+110	+40
10	+80	+80	+80	+80	+80	+80	+30
15	+65	+65	+65	+65	+65	+65	+25
20	+50	+50	+50	+50	+50	+50	+21
25	+35	+35	+35	+35	+35	+35	+17
30	+25	+25	+25	+25	+25	+25	+13
35	+19	+19	+19	+19	+19	+19	+11
40	+15	+15	+15	+15	+15	+15	+10
45	+13	+13	+13	+13	+13	+13	+9
50	+12	+12	+12	+12	+12	+12	+8
55	+11	+11	+11	+11	+11	+11	+7
60	+10	+10	+10	+10	+10	+10	+6
65	+7.5	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5	+8.5	+4
70	+5.0	+7.0	+7.0	+7.0	+7.0	+7.0	+2
75	+2.5	+5.5	+5.5	+5.5	+5.5	+5.5	+1
80	0	+4.0	+4.0	+4.0	+4.0	+4.0	0
85		+2.0	+3.0	+3.0	+3.0	+3.0	0
90		0	+2.0	+2.0	+2.0	+2.0	0
95			+1.0	+1.0	+1.0	+1.0	0

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Handwriting practice lines consisting of alternating light gray and white horizontal bands, each containing a thin blue line for letter height guidance.



"Deestone – šiuolaikiškos padangų produkcijos gamintojas, kuris bazuojasi centrinėje Tailando dalyje.

Didžiausią savo šalyje korporaciją sudaro penkios gamyklos ir dukterinės įmonės, kurių bendra investicija apie 200 milijonų eurų. Bendrovėje dirba daugiau nei 10 000 darbuotojų ir daugiau nei 600 dilerių visoje šalyje. Įmonė savo produkciją eksportuoja daugiau nei į 120 pasaulio šalių. Deestone turi platų produkcijos asortimentą: motociklams, sunkvežimiams, dviračiams, žemės ūkio, pramoninei ir kitai specialiai technikai skirtas padangas."

WWW.DEESTONE.COM